

Очистка коллектора экскаватором в объеме-4200 м<sup>3</sup>  
Всего работа выполнена на сумму 8561 сомони.




Методом “хашара” произведена очистка КДС “Мазар” протяженностью 500 метров. В целом в результате проведенных мероприятий улучшилось мелиоративное состояние земель на площади около 100 га в зоне обслуживаемой АВП “Гулякандоз”. Все вопросы по мелиорации и рекомендации специалистов рассматриваются на заседаниях Советов АВП и принимаются соответствующие решения. Для проведения непредвиденных срочных работах проводятся разъяснительные работы среди водопользователей и собираются средства с дехканских хозяйств, для восстановления мелиоративных скважин или очистки внутрихозяйственной коллекторно-дренажной сети. Дирекция АВП работает в тесном сотрудничестве со специалистами по мелиорации проекта и ГМП.

Тираж- 100 экз

**Контактные реквизиты:**

Республика Таджикистан, Согдийская область.  
город Худжанд, улица К. Худжанди 106.  
тел: (3422) 6-10-50, Fax: (3422) 6-10-40,  
моб: (92) 7773777, E-mail: [Al\\_homidi@mail.ru](mailto:Al_homidi@mail.ru)

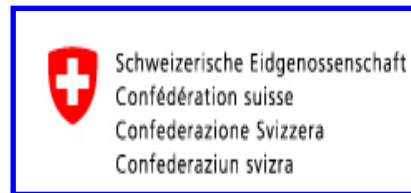

БЮЛЛЕТЕНЬ № 15

Проект “ИУВР - Фергана” по Таджикистану



Декабрь – 2009 год



## Мелиоративное улучшение земель в АВП «Гулякандоз»

В рамках проекта «ИУВР - Фергана» для проведения мероприятий по оценке качества воды и мелиоративного состояния орошаемых земель между ГГМП Согдийской области и АВП «Гулякандоз» были заключены договора на услуги мониторинга МУЗ. Специалисты по мелиорации обследовали земли АВП, мелиоративные скважины. Например, в АВП Гулякандоз были предоставлены база данных о мелиоративном состоянии полей и количество мелиоративных скважин, которые подлежат ремонту. На основе анализа и база данных были даны рекомендации по МУЗ. Специалисты по мелиорации дают рекомендации по улучшению мелиоративного состояния орошаемых площадей с неудовлетворительным мелиоративным состоянием.

На балансе АВП находится открытая коллекторно-дренажная сеть протяженностью 6,2 км и к ним относятся 500 га мелиорируемые площади. За последние два года сеть открытой КДС не увеличивалась. Минерализация используемых КДВ составляет до 1-2 г/л. Необходимо предусматривать меры по недопущению засоления орошаемых земель.



В зоне АВП находится 150 га пахотных земель, которые орошаются из коллекторно-дренажной воды. В зимний период эти земли требуют провести промывку засоленных почв.

По рекомендации ГГМП для осуществления мелиоративных мероприятий, во время РВР проводится очистка КДС. РВР финансируется частично за счёт услуг АВП, которые предусматриваются в годовой смете затрат АВП, частично за счёт самих водопользователей.



По результатам обследования и рекомендации специалистов по мелиорации установлено, что территории ДХ «Сырдарья», «Шохмасуд», «Хожибобо» орошаемые земли площадью 60 га затоплены грунтовыми водами. ГГМП рекомендует необходимо строительства нового коллектора протяженностью 1300 метров глубиной до 2,0 метров. Данные рекомендации были выполнены путем привлечения механизмов, экскаваторов и людей для выполнения ручных работ методом «Хашара». В данной мероприятии выполнены следующие объемы работ:  
Подготовлен фронт работы бульдозером V- 800 м<sup>3</sup> ;  
Ручная очистка от растительности на площади -120 м<sup>2</sup>;  
Вывоз растительности и деревьев объемом – 500 кг;